

PROTECTOLOCK

®

CATÁLOGO 2026



WWW.PROTECTOLOCK.COM

Somos una marca mexicana, fundada hace 8 años, cuya finalidad es proveer a la industria de soluciones integrales en materia de sellos y materiales de seguridad, comprometidos en todo momento y distinguiéndonos también, por la calidad de nuestros productos y nuestros altos estándares de servicio.

MISION

Proveer mejor calidad, servicio y precio a los clientes. Alternativas modernas de seguridad con base a sus necesidades.

VISION

En 3 años, máximo 5 años, ser líderes a nivel nacional en cuanto a la distribución de sellos.

VALORES

Compromiso.
Responsabilidad.
Eficiencia.
Liderazgo.

Garantizamos la calidad de nuestros sellos, la seguridad de sus embarques está en nuestras manos, tenemos amplio stock y surtimos pedidos urgentes sin costo de envío a cualquier parte de México.



PLOCKSEAL C101	1
PLOCKSEAL C104	2
PLOCKSEAL C105 ULTRA SEAL	3
PLOCKSEAL RFID113	4
PLOCKSEAL FORCÉ LOCK	5
PLOCKSEAL P102	6
PLOCKSEAL P104	7
PLOCKSEAL P110	8
PLOCKSEAL RAT SEAL	9
PLOCKSEAL RAT SEAL LARGE	10
PLOCKSEAL DRAGON SEAL	11
PLOCKSEAL CINCHO	12
PLOCKSEAL ML101	13
PLOCKSEAL ML102	14
PLOCKSEAL B106	15
PLOCKSEAL B106 LARGE	16
PLOCKSEAL B108	17
PROTECTODIÉSEL SELLO CONEXIÓN	18
PROTECTODIÉSEL CUBRE TAPÓN	19
PROTECTODIÉSEL VÁLVULA BÁSICA	20
PROTECTODIESEL VALVULA PREMIUM	21
PROTECTOLABEL ETIQUETA DE SEGURIDAD	22
PROTECTOLABEL PACKING TAPE	23
PROTECTOTÓXIC FENTANILO	24
PROTECTOTÓXIC ANTIDOPING SALIVA	25
PROTECTOTÓXIC ANTIDOPING ORINA	26
NUEVOS PRODUCTOS SOBRE PROYECTO	
PLOCKSEAL CS101 STICKER	27
PLOCKSEAL MAGICSEAL	28
PLOCKSEAL RATSEAL XL80	29
PLOCKSEAL P110 HEAVY DUTY	30
PLOCKSEAL CINCHO NYLON INSERTO METÁLICO	31
PROTECTODIESEL SELLO DE CONEXIÓN	32

Sello de seguridad tipo cable ajustable Modelo Plockseal C101, con un cuerpo en forma de hexágono, fabricado en zinc recubierto de termoplástico ABS para acusar cualquier intento de violación. Cuenta con un sistema de cierre de alta resistencia a la tensión formado por una esfera de acero y un elemento flexible. El cable es tipo aircraft, que se deshila al corte. Impide que una vez cortado pueda volver a ser utilizado. Todos los componentes cuentan con la dureza necesaria para evitar su manipulación.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Cuerpo 12x26mm.

Longitud total de punta a punta: 325mm.

Longitud efectiva del cable: 300mm.

Diámetro del cable: 1.80 mm.

Resistencias certificadas a la tensión:> 3.6KN.



PERSONALIZACIÓN:

Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 6 dígitos. Puede incluir logo según requerimiento del cliente.

EMPAQUE:

Caja de cartón con 1,000piezas.

Peso de la caja: 15kg.

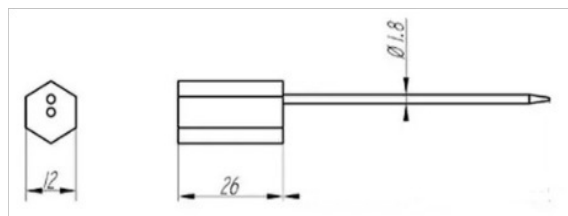

Sello de alta seguridad tipo cable ajustable. Modelo Plockseal C104. Cuerpo fabricado en aluminio con terminación en pintura electrostática para acusar cualquier intento de violación. Cuenta con un candado de inserto de alta resistencia a la tensión. El cable es tipo aircraft, que se deshila al corte. Impide que una vez cortado pueda volver a ser utilizado. Todos los componentes del sello cuentan con la dureza necesaria para evitar la manipulación. Cuenta con certificado ISO17712.

DATOS TECNICOS:

Longitud total de punta a punta: 52.5 cm.

Longitud efectiva del cable: 50 cm.

Diámetro del cable: 3.5 mm.


PERSONALIZACIÓN:

Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 6 dígitos.

EMPAQUE:

Caja de cartón con 500 piezas.

Peso de la caja: 18kg.

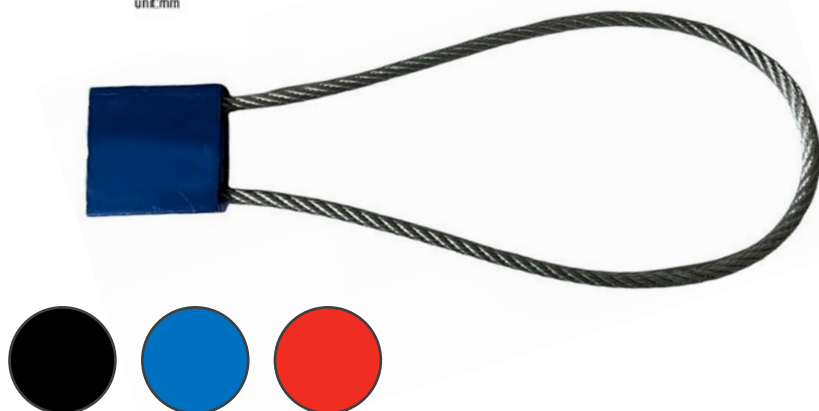

Sello de seguridad tipo candado con cable integrado, cuerpo fabricado en aluminio con acabado de pintura electrostática, el cual revela cualquier intento de violación. Todos los componentes del sello cuentan con la dureza necesaria para evitar su manipulación.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Cuerpo: 20mm x 29mm x 7.5 mm.

Largo del cable disponible: 40cm.

Grosor del cable: 1.5 mm.

Alta resistencia a la intemperie.

A la tensión mayor a: 4.5KN-20KN.


PERSONALIZACIÓN:

Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 7 dígitos.

EMPAQUE:

Caja de cartón con 1,000 piezas.

Peso de la caja: 15kg.



Sello de alta seguridad tipo cable. Modelo Plockseal RFID113. Es un dispositivo versátil, que permite una protección muy segura del acceso no autorizado a los vehículos de carga, depósitos, instalaciones de almacenamiento, etc.

DATOS TECNICOS:

La cápsula del precinto es ignífuga, de acuerdo con la certificación GOST 282550 89 p. 1.9.2 y está cubierta con poliestireno de uno de 5 colores posibles.

En el modelo estándar de la longitud del cable constituye 400mm.


Cable flexible galvanizado con diámetro de hasta 2,000mm.

PERSONALIZACIÓN:

Personalización según requerimiento, con el nombre y/o logotipo del cliente. Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 6 dígitos.

EMPAQUE:

Caja de cartón con 500 piezas.

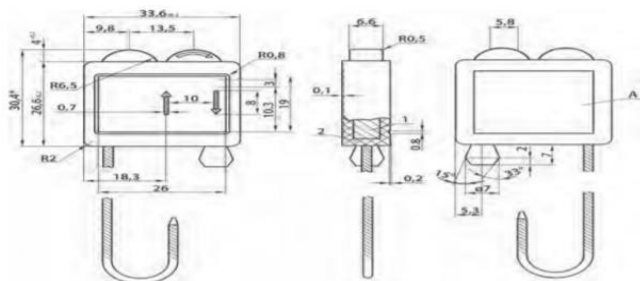

Sello de seguridad tipo cable ajustable Modelo Forcé Lock, con cuerpo en forma de rectángulo, fabricado en zinc recubierto de termoplástico ABS para acusar cualquier intento de violación. Cuenta con un sistema de cierre de alta resistencia a la tensión formado por una esfera de acero y un elemento flexible. El cable es tipo aircraft, que se deshila al corte. Impide que una vez cortado pueda volver a ser utilizado. Todos los componentes del sello cuentan con la dureza necesario para evitar su manipulación.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Cuerpo: 16 x 29 mm

Longitud total de punta a punta: 390 mm

Longitud efectiva del cable: 360 mm

Diámetro de cable: 1.80 mm



Resistencias certificadas a la tensión: >3.6KN.

PERSONALIZACIÓN:

Personalizado según requerimiento, con el nombre y/o logotipo del cliente. Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 7 dígitos.

EMPAQUE:

Caja de cartón con 1,000 piezas.

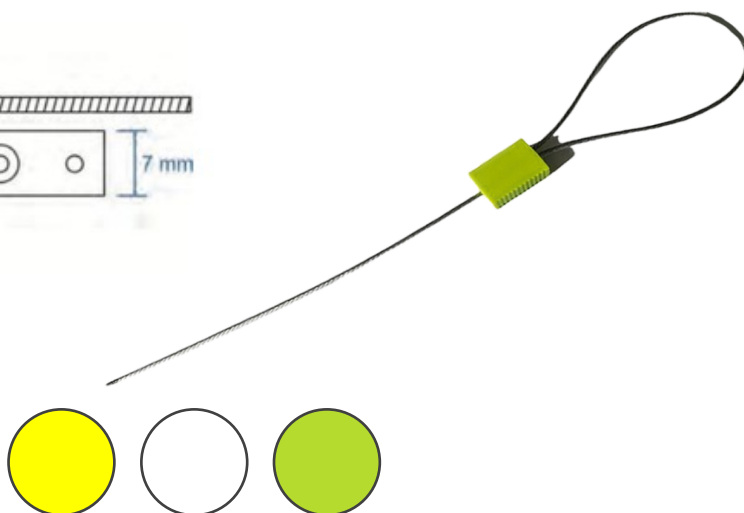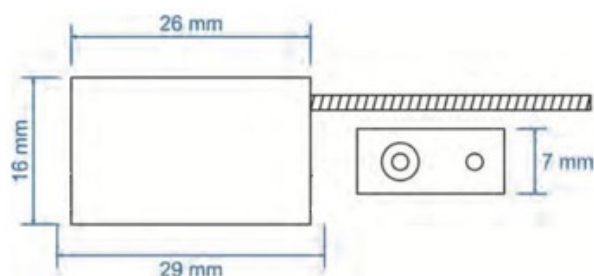

Sello de seguridad tipo cola de rata. Modelo Plockseal P102. Registra cualquier intento de violación.

DATOS TECNICOS:

Área de marcado: 35x20mm.

Longitud total: 400mm.


Material: PP+PE, acero al manganeso #65.

PERSONALIZACIÓN:

Personalizado según requerimiento, con el nombre y/o logotipo del cliente. Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 6 dígitos.

EMPAQUE:

Bolsa de 100piezas.



Plockseal P104 sello de seguridad tipo banda plana con inserto metálico, fabricado en polipropileno compuesto. Cuenta con un sistema de sellado hermético basado en un candado interno de alta resistencia. Cuenta con 5 spikes de sujeción que permiten ser utilizados en operaciones de uso rudo. Fue diseñado para ser aplicado a la compresión y se requieren mas de 70 kg de fuerza para poder romperlo.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones:

Longitud de bóveda a punta: 267 mm. Longitud total de punta a punta: 300 mm.

Ancho de banda: 7 mm.

Área de identificación: 30 x 46 mm.

A la ruptura: Superior a 70 kg-fuerza.



Resistencia a la delegación por rayos ultravioleta, resistencia a la exposición y contacto con todo tipo de hidrocarburos.

Resistente a químicos y aditivos

Resistente a golpes y roces accidentales.

EMPAQUE:

Caja con 1000 pzas.

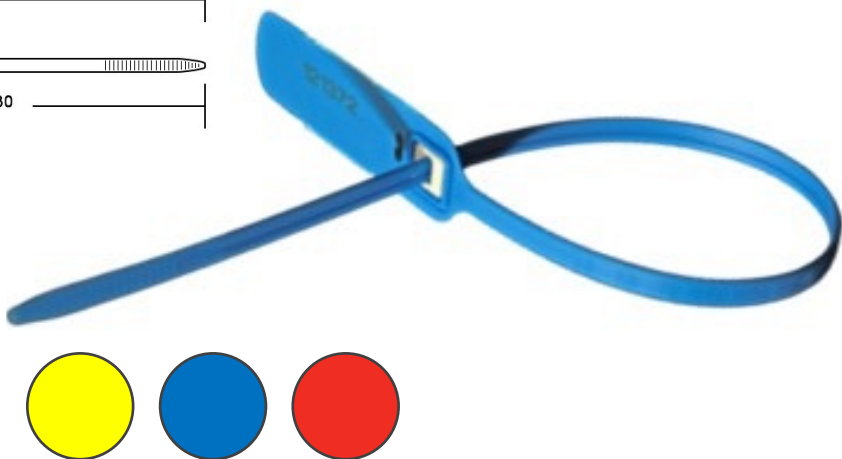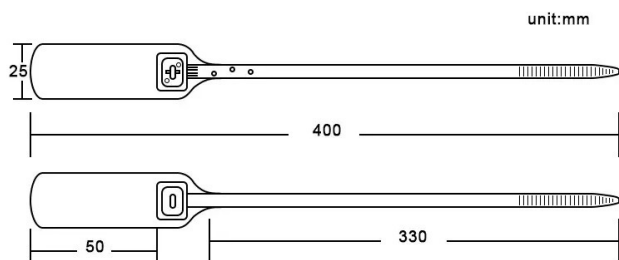

Plockseal P110 sello de seguridad tipo banda plana dentada ajustable, fabricado en polipropileno compuesto. Cuenta con un sistema de sellado hermético basado en un candado interno de alta resistencia. Cuenta con 34 candados de seguridad y 5 spikes de sujeción que permiten ser utilizados en operaciones de uso rudo. Fue diseñado para ser aplicado a la compresión y se requieren mas de 40 kg de fuerza para poder romperlo

DATOS TECNICOS:

Dimensiones:

Longitud de bóveda a punta: 300 mm. Longitud total de punta a punta: 340 mm.

Ancho de banda: 7 mm.

Área de identificación: 30 x 40 mm.




A la ruptura: Superior a 40 kg-fuerza.

Resistencia a la Degradación por Rayos Ultravioleta, Resistencia a la Exposición y Contacto con todo Tipo de Hidrocarburos.

Resistente a Químicos y Aditivos. Resistente a Golpes y Roces Accidentales

EMPAQUE:

Caja con 1000 pzas.

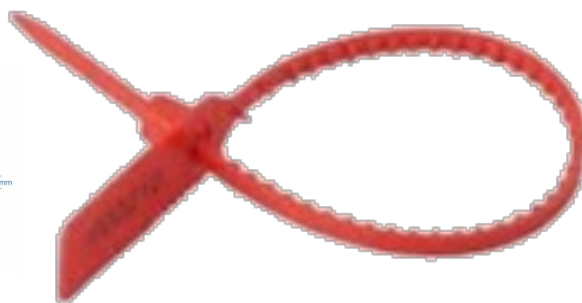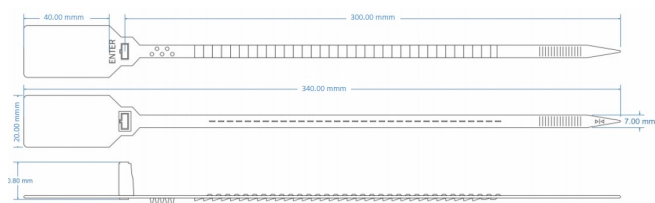

Plockseal Rat Seal sello de seguridad tipo banda circular ajustable, fabricado en polipropileno copolimero. Registra cualquier intento de violación. El mecanismo de cierre es por medio de un inserto de acero inoxidable con cuatro puntos de anclaje trabajando en forma independiente. La bóveda se encuentra engargolada al cuerpo para evitar la manipulación del mismo. Su ajuste es milimétrico en forma manual y sencilla. Cuenta con 3 Spikes de sujeción.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones:

Longitud de bóveda a punta: 307.5 mm

Longitud total de punta a punta: 362 mm

Diámetro de banda circular: 3.80 mm

Área de identificación: 30 x 46 mm

A la ruptura: Superior a 38 kilogramos – fuerza.

A la elongación: 450%

Al impacto: 40 KJ/M2

Dureza: 72 Shore D

Temperatura de operación: -25°C a + 90°C



Temperatura máxima de uso continuo: 100°C

Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites.

EMPAQUE:

Bolsa con 100 pzas.

Caja con 1000 pzas.

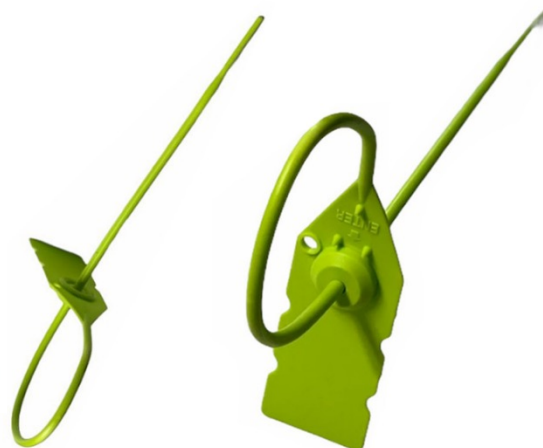

Sello de Seguridad tipo banda circular ajustable. Modelo Plockseal Rat Seal Large, fabricado en polipropileno y polietileno mezclado. Registra cualquier intento de violación. El mecanismo de cierre es por medio de un inserto de acero inoxidable con cuatro puntos de anclaje trabajando en forma independiente. La bóveda se encuentra engargolado al cuerpo para evitar la manipulación del mismo. Su ajuste es milimétrico en forma manual y sencilla. Cuenta con 3 spikes de sujeción.

DATOS TECNICOS:

Longitud de bóveda a punta: 510mm.

Longitud total de punta a punta: 390mm.

Diámetro de banda circular: 3.6mm.

Área de identificación: 21 x 60mm.

PERSONALIZACIÓN:

Personalizado según requerimiento, con el nombre y/o logotipo del cliente.



Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 7 dígitos.

EMPAQUE:

Bolsa de 100 piezas.

Cajas de cartón con 2,000 piezas.

Peso de la caja: 13kg.

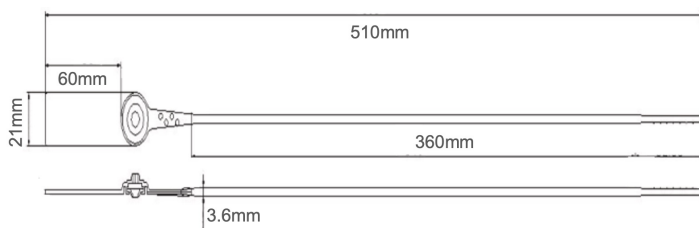

Sellos de plástico de PP de longitud regulable con logo y número de serie para equipaje.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones:

Longitud de bóveda a punta: 307.5 mm

Longitud total de punta a punta: 362 mm.

Diámetro de banda circular: 3.80 mm.

Área de identificación: 30 x 46 mm.

Dimensiones: 50 x 45 x 42 cm.

A la ruptura: Superior a 38 kilogramos – fuerza.

A la elongación: 450%

Al impacto: 40 KJ/M2

Dureza: 72 Shore D

Temperatura de operación: -25°C a + 90°C



Temperatura máxima de uso continuo: 100°C

Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites.

EMPAQUE:

Bolsa con 25-50 pzas.

Caja con 100 pzas.

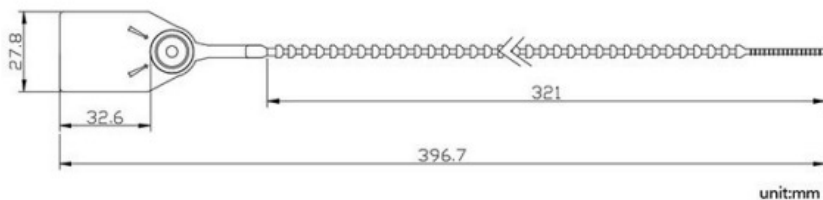

Cincho de seguridad tipo banda circular ajustable. Modelo Plockseal Cincho, fabricado en polipropileno copolímero. Registra cualquier intento de violación. Su ajuste es milimétrico en forma manual y sencilla.

DATOS TECNICOS:

Medidas:


- 2.5mm x 150mm
- 2.5mm x 200mm
- 3.6mm x 150mm
- 4.8mm x 200mm

EMPAQUE:

Bolsa de 1,000pzs

PERSONALIZACIÓN:

⚠ Personalizado de cinchos bajo proyecto, tiempo de entrega estimado 45 días, orden mínima 100,000 piezas, color disponible transparente.



Plockseal ML101 sello de seguridad tipo banda pulsera. Modelo fabricado en acero al bajo carbón. Cuenta con un baño de estaño para evitar la corrosión. Registra cualquier intento de violación. El mecanismo de cierre es por medio de un doble aro de seguridad que se encuentra en la bóveda esférica. Su ajuste es de punta a punta, de forma manual y sencilla. Es un sello muy resistente a la tensión y se recomienda a su uso en aplicaciones en donde existen altas temperaturas.

DATOS TECNICOS:

Longitud total de punta a punta: 210 mm.

Ancho de banda plana: 7.70 mm.

Área de identificación: 7.70 x 140 mm.


A la ruptura: Superior a 108 kilogramos-fuerza.

Temperatura de operación: -25°C a +150°C.

Temperatura máxima de uso continuo: 130°C Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites

EMPAQUE:

Caja con 1000 pzas.

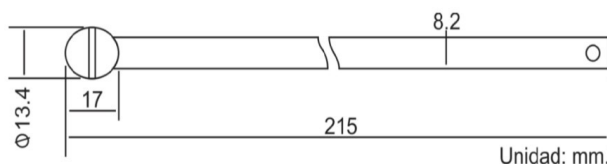

Plockseal ML102 sello de seguridad tipo banda pulsera. Modelo fabricado en acero al bajo carbón. Cuenta con un baño de estaño para evitar la corrosión. Registra cualquier intento de violación. El mecanismo de cierre es por medio de un doble aro de seguridad que se encuentra en la bóveda esférica. Su ajuste es de punta a punta, de forma manual y sencilla. Es un sello muy resistente a la tensión y se recomienda a su uso en aplicaciones en donde existen altas temperaturas.

DATOS TECNICOS:

Longitud total de punta a punta: 210 mm.

Ancho de banda plana: 7.70 mm.

Área de identificación: 7.70 x 140 mm.

Resistencia a la ruptura: Superior a 108 kilogramos-fuerza.


Temperatura de operación: -25°C a +150°C.

Temperatura máxima de uso continuo: 130°C

Resistencia a los hidrocarburos, grasas y aceites

EMPAQUE:

Caja con 1000 pzas.

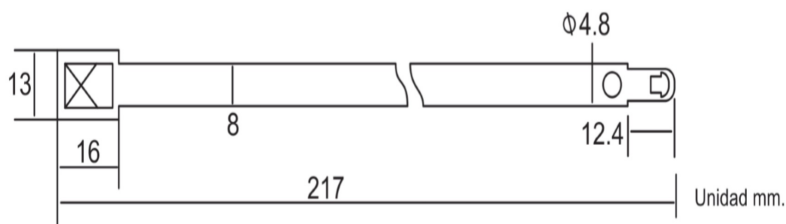

Plockseal B106 sello nacional de alta seguridad tipo perno. Material de fabricación: acero, con un recubrimiento de polímero, diseñado especialmente para evitar manipulaciones. Cuenta también con un barril de seguridad con un recubrimiento de polímero transparente para evitar ser abierto o manipular la impresión.

DATOS TECNICOS:

Diámetro Real del perno: 7 mm.

Longitud de bóveda: 12.5 mm.

Longitud total de punta a punta: 75 mm

Resistencia a la Tensión: 18.47 KN



Resistencia a Corte: 1.995 kg

Resistencia al Doblado: 67 Nm

Resistencia al Impacto: >47.7 J a +18°C; >40.7 J a - 27°C

EMPAQUE:

Caja con 250 pzas.

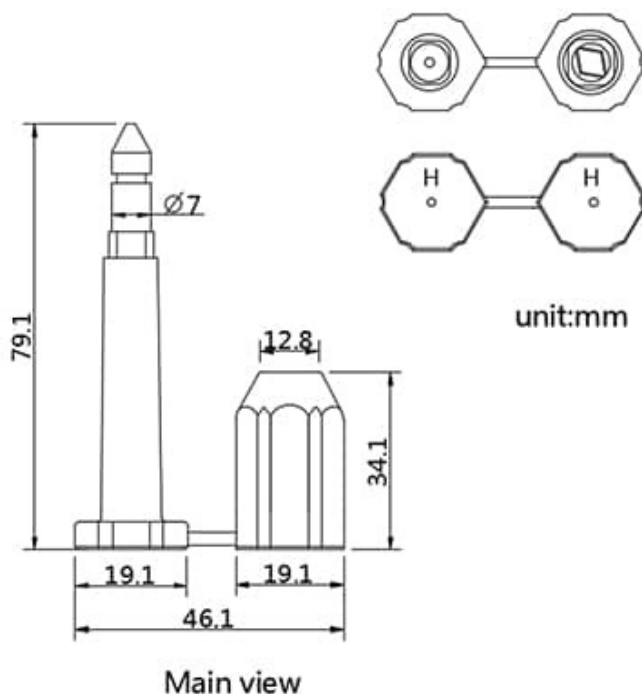

Sello de alta seguridad tipo perno. Modelo Plockseal B106 Large. Material de fabricación: acero, con un recubrimiento de polímero. Diseñado especialmente para evitar manipulaciones. Cuenta también con un Barril de seguridad con un recubrimiento de polímero para evitar ser abierto o manipular la impresión.

DATOS TECNICOS:

Diámetro Real del perno: 7 mm.

Longitud de bóveda: 27.4 mm.

Longitud total de punta a punta: 81.8 mm



Resistencia certificadas a la tensión: 18.47 KN.

PERSONALIZACIÓN:

Foliado consecutivo de hasta 6 dígitos tanto en el perno como en el barril.

EMPAQUE:

Caja con 250 pzas.

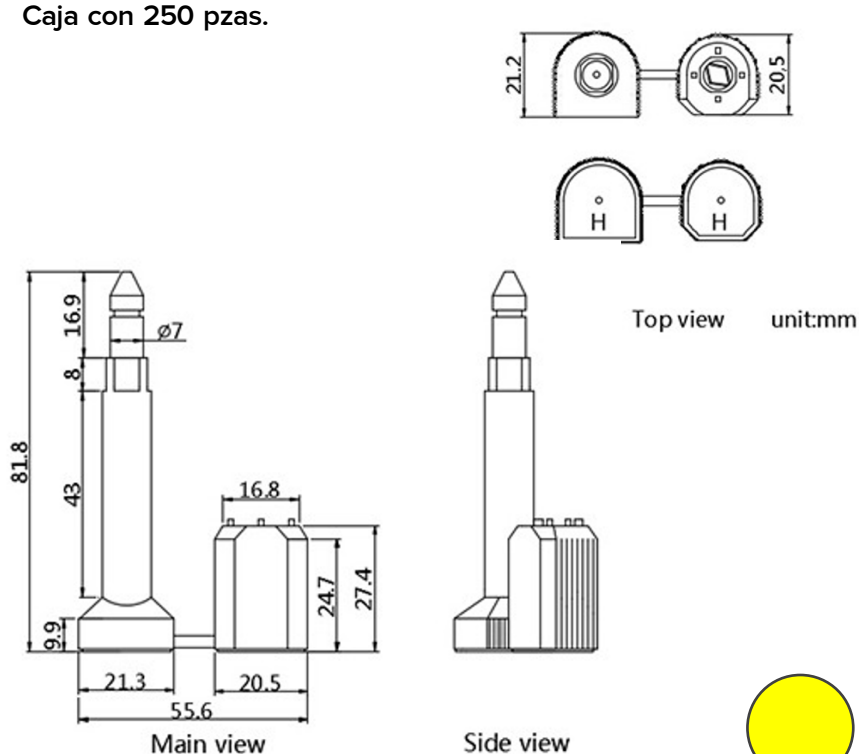

Plockseal B108 de exportación. Cuenta con certificado ISO17712.

Sello de alta seguridad tipo perno. Material de fabricación: acero, con un recubrimiento de polímero, diseñado especialmente para evitar manipulaciones.

Cuenta también con un barril de seguridad con un recubrimiento de polímero transparente para evitar ser abierto o manipular la impresión.

DATOS TECNICOS:

Diámetro Real del perno: 8 mm. Longitud de bóveda: 14 mm.



Longitud total de punta a punta: 80 - 88 mm

Resistencia a la Tensión: 18.47 KN Resistencia a Corte: 1.995 kg

Resistencia al Doblado: 67 Nm Resistencia al Impacto: >47.7 J a +18°C; >40.7 J a - 27°C

EMPAQUE:

Caja con 250 pzas.

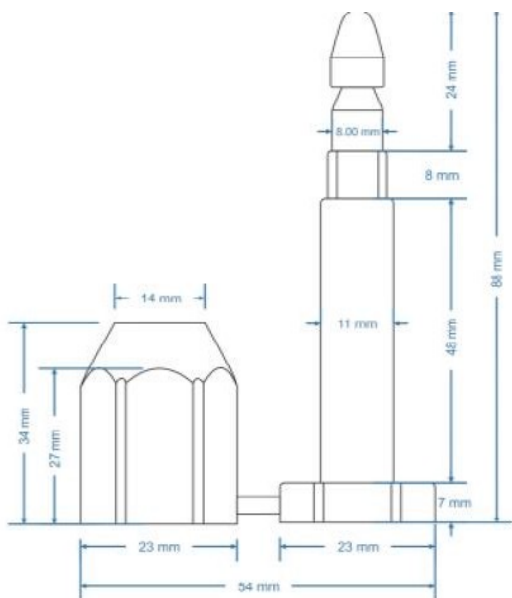

Dispositivo diseñado para instalarlo en las conexiones de entrada o salida de combustible en las unidades. Se usa para las conexiones de las mangueras que van del tanque hacia el motor, es de una pieza que se une y al momento de cerrar no se vuelve a abrir, al menos que se rompa, además cuenta con folio de seguridad para un buen control interno. Por ello al tratar de utilizar cualquier herramienta para manipular cualquier conexión, esta se quebrara y dejara evidencia de violación.

DATOS TECNICOS:

Las dimensiones generales del dispositivo montado constituyen 37x46x18 mm.

El sello esta diseñado para colocarse en acoplamientos de tubos g 1/2 - g 3/4 (tuberías de contadores).

El dispositivo es capaz de trabajar dentro de

Un rango de temperatura de -40°C a 60°C

Vida útil - 5 años después de la fabricación.

La fuerza del dispositivo no excede a los 4 kg/cm.

La aplicación no requiere ni conocimientos ni instrumentos especiales.

EMPAQUE:

Bolsas de 50 piezas.



Elemento indispensable para evitar la sustracción de diésel o gasolina previniendo así el robo hormiga. Por el diseño de su ceja de sujeción puede ser utilizado en operaciones de uso rudo. Es ideal para trayectos largos. Al asegurar la integridad del combustible el conductor maneja con mucha mayor seguridad. Es compatible con otros sellos de seguridad de hasta 7 mm de banda para tener mayor control. Cuenta con 4 puntos de unión. Está disponible en diferentes tamaños según el diámetro de su tanque.

DATOS TÉCNICOS:

Material de fabricación: acero calibre 20.

Terminación: pintada o galvanizada. Cuenta con un orificio adicional para asegurarla directamente por un cable al chasis de la unidad.

INSTALACIÓN:

Es de forma manual sin necesidad de usar

Herramientas o guantes de seguridad. Se pueden asegurar con sellos de seguridad de hasta 7mm de banda.

Aplicaciones: sellado de tanques de combustible de auto

Tanques o que usen diésel o gasolina como combustible. No requiere soldar en el tanque el tapón.

Es optimo en el área de transporte de insumos.



Trampa anti extracción básica de combustible fabricada en una sola pieza 100% de aluminio, cuenta con ranuras y orificios que permiten un fluido rápido del combustible al momento de llenar el tanque.

DATOS TECNICOS:

Aplicaciones: sellado de tanques que utilicen

Diésel como combustible, este articulo protector esta disponible en varias medidas

Según el modelo del camión de carga y del diseño del tanque.

INSTALACIÓN:

Para instalar esta pieza solo se necesita una llave allen, cubrir opresores con algún tipo de soldadura liquida, apretar los tornillos opresores de forma uniforme.



- Evita el sobre llenado.
- No más derrames de combustible.
- Diseño y garantía de calidad premium.
- Probado y garantizado el alto flujo de llenado.

Aplicaciones: sellado de tanques que utilicen diésel como combustible, este articulo protector esta disponible en varias medidas según el modelo del camión de carga y del diseño del tanque.



DIÉSEL

Etiqueta de Seguridad Total Transfer de alto residuo. Fabricada por medio de co extrusión tri capa para garantizar su integridad e impedir su clonación. Diseñada para ser utilizada en operaciones de uso rudo. Resistente a la acción del medio ambiente y a golpes y roces accidentales. Puede ser personalizada con el nombre y/o logotipo del cliente, así como una numeración consecutiva. Se puede incluir código de barras.

DATOS TECNICOS:

5 x 23 cm

5 x 11.5 cm

EMPAQUE:

Suministradas en rollos de 300 etiquetas

⚠ Personalizado de etiquetas bajo proyecto, tiempo de entrega estimado 45 días, en etiquetas tipo VOID/OPEN de 23 cm, rollo de 300 piezas, orden mínima 200 rollos.


Security Seal / Sello de Seguridad

Si aparece la palabra void/open
notifique de inmediato al remitente.



Security Label / Etiqueta de Seguridad

Si aparece la palabra void/open
notifique de inmediato al remitente.



**NUEVO PRODUCTO
SOBRE PROYECTO**


Cinta adhesiva de rollo ideal para empaque, fabricada con materiales de alta calidad que garantizan una adherencia fuerte y duradera en diversas superficies. Su diseño en rollo permite un fácil uso y corte según sea necesario, facilitando el embalaje de cajas y paquetes de manera rápida y segura. Perfecta para uso en industrias, oficinas y hogares, asegurando que tus productos lleguen seguros a su destino.

DATOS TECNICOS:

48mm x 100mts


58mm x 100mts

⚠ Personalizado de cinta de empaque bajo proyecto, tiempo de entrega estimado 45 días, orden mínima 100 rollos, colores transparente, blanco y negro. Aplica costo inicial de elaboración de molde, bonificable en la primera compra.



DESCRIPCIÓN:

Prueba de droga individual en Cassete para Fentanilo en muestras de orina humana. . Resultados en 5 minutos. Altamente confiable y preciso. Fácil e interpretación de los resultados.

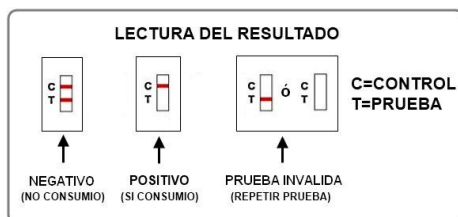

DATOS TÉCNICOS:

Marca: Certum

Espécimen: Orina

Formato: Cassete

Parámetro: FYL

EMPAQUE:

Caja con 40 piezas.

MÉTODO DE USO:



DESCRIPCIÓN:

Prueba rápida para la detección simultánea cualitativa de múltiples drogas, metabolitos de drogas y alcohol en el fluido oral humano. Facilidad y rapidez para recolectar una muestra. No invasivo. Registrada en COFEPRIS. Fácil de interpretar. Resultados precisos en 10 minutos.

DATOS TÉCNICOS:

5 Parámetros: OPI/MET/COC/AMP/THC


6 Parámetros: MET/COC/AMP/BAR/BZO/THC

16 Parámetros: MET/COC/OPI/THC/PCP/MTD/MDMA/BZO/OXY/COT-K2/BAR/BUP/TML/FLY/LSD


MÉTODO DE USO:



Retire el recolector de la bolsa sellada y recoja la muestra de fluido oral de la siguiente manera.




Introduzca en la boca y recoja la muestra debajo de la lengua, mordiéndola con cuidado y finalice colocándola durante 2-3 minutos la esponja debajo de la lengua hasta que esté empapada.



Retire la esponja de la boca y colóquela dentro del vaso. Tape el vaso e inicie el cronómetro.



Lea los resultados de la prueba después de 3 a 10 minutos.

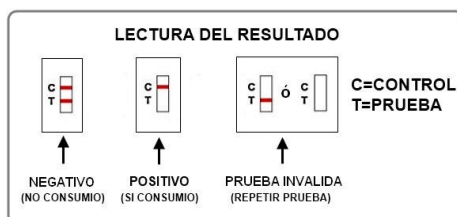

Identificación de Drogas

MET Metanfetaminas COC Cocaína OPI Opiáceos THC Marihuana PCP Fenciclidina MTD Metadona MDMA Éxtasis BZO Benzodiazepinas OXY Oxiconona COT Cotonina K2 Cannabinoides BAR Barbitúricos BUP Bupropión TML Tramadol FLY LSD Dietilamida del Ácido Lisérgico

DESCRIPCIÓN:

Prueba de drogas en tarjeta Multi-Dip es un inmunoensayo visual rápido para la detección cualitativa y presunta de cualquier combinación de drogas de abuso y metabolitos de droga en muestras de orina humana. 99% de efectividad. 24 meses de caducidad. Todas las presentaciones incluyen vaso recolector.

DATOS TÉCNICOS:

3 Paneles: TCH/COC/MET

5 Paneles: THC/COC/AMP/MET/OPI


6 Paneles: THC/COC/AMP/MET/OPI/BZO

*7-12 Paneles (Sobre pedido)


EMPAQUE:

Caja con 25 piezas.

MÉTODO DE USO:

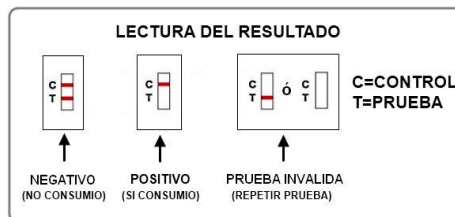

Tome la muestra de orina



Introduzca la tarjeta
10-15 segundos



Retire y lea el resultado

Identificación de Drogas

TCH Marihuana COC Cocaína AMP Anfetaminas MET Metanfetaminas OPI Opiáceos BZO Benzodicepinas

**NUEVO PRODUCTO
SOBRE PROYECTO**

Sello de alta seguridad tipo cable ajustable con etiqueta desprendible para adherirse a documentos. Modelo Plockseal CS101 Sticker, con cuerpo en forma de hexágono, fabricado en zinc recubierto de termoplástico ABS para acusar cualquier intento de violación. Cuenta con un sistema de cierre de alta resistencia a la tensión formado por una esfera de acero y un elemento flexible. El cable es tipo aircraft, que deshila al corte. Impide que una vez cortado pueda volver a ser utilizado. Todos los componentes cuentan con la dureza necesaria para evitar su manipulación.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Cuerpo 12 x26mm.

Longitud total de punta a punta: 325mm

Longitud efectiva de cable: 300mm

Diámetro de cable: 1.8mm.

Resistencias certificadas a la tensión: >3.6KN

PERSONALIZACIÓN:

Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 6 dígitos. Puede incluir logo según requerimiento del cliente, los folios en etiqueta y cuerpo se manejan pregrabados.



EMPAQUE:

Caja de cartón con 1,000 piezas.

Peso de la caja: 15kg.

COMENTARIOS:

Orden mínimo de 20,000 piezas, plazo estimado de producción y entrega 120 días de aceptada la muestra por parte del Cliente y de recibida la orden total de compra. Empacado y embalaje especial (bolsa, empaque, etiquetado, lote) deberá ser informado antes de emitida la orden de compra debido a que genera un costo extra, de no ser informado se entrega en caja y bolsas. Color personalizado a criterio del Cliente, enviando Pantone.

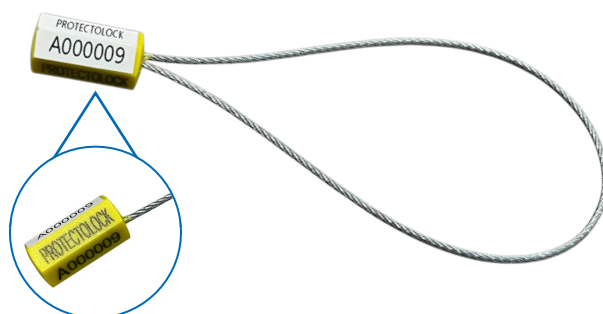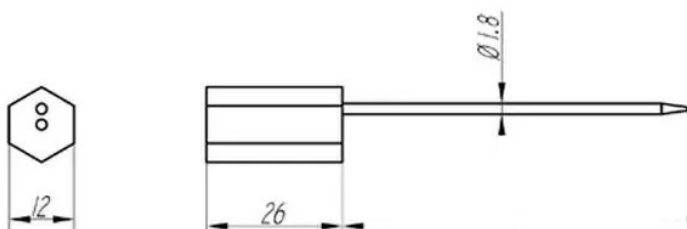

**NUEVO PRODUCTO
• SOBRE PROYECTO**

Sello de seguridad tipo candado modelo Plockseal Magicseal. Cuerda aeronáutica trenzada de alambre de acero 1.0mm. La carcasa son fundiciones de aleación de zinc cubiertas con plástico ABS. Estructura interna: Bloqueo de engranajes de acero inoxidable. El cuerpo cubierto de doble color es por soldadura de alta seguridad.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones: Cuerpo 19mm x 31.8mm x 8.1mm.

Largo de cable disponible: 100cm

Grosor de cable: 1.0mm.

PERSONALIZACIÓN:

Foliado consecutivamente con un número de identificación único.

EMPAQUE:



Bolsa con 100pzs.

Caja de cartón con 1,000pzs.

Peso de la caja 9.8kg

COMENTARIOS:

Orden mínimo de 20,000 piezas, plazo estimado de producción y entrega 120 días de aceptada la muestra por parte del Cliente y de recibida la orden total de compra. Color personalizado a criterio del Cliente, enviando Pantone.

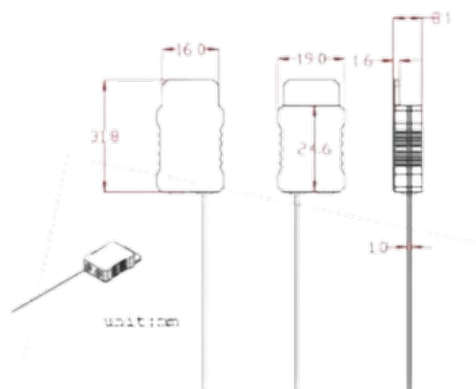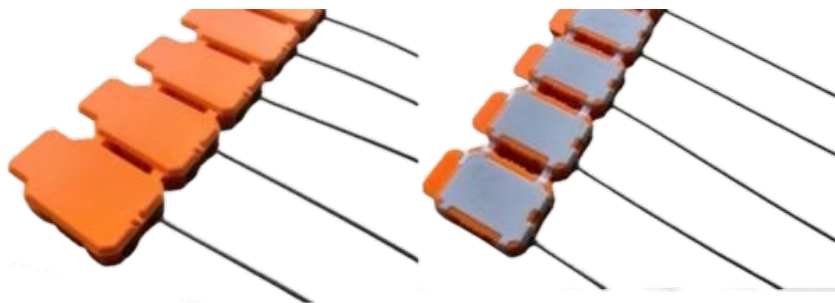

**NUEVO PRODUCTO
SOBRE PROYECTO**

Sello de Seguridad tipo banda circular ajustable. Modelo Plockseal Rat Seal XL80, fabricado en polipropileno y polietileno mezclado. El mecanismo de cierre es por medio de un inserto de acero inoxidable que está dentro de una bóveda, la cual está sellada al sello por ultrasonido para evitar la manipulación del mismo. Su ajuste es manual y práctico, no requiere de herramientas para su colocación o retiro.

DATOS TECNICOS:

Longitud total de punta a punta: 800mm.

Largo útil del sello: 715mm

Diámetro de banda circular: 3.5mm

Área de identificación: 85mm x25mm.

PERSONALIZACIÓN:

Personalizado según requerimiento del cliente: logotipo, leyenda, alfanuméricos, códigos de barras. Los sellos se graban con folios consecutivos.

EMPAQUE:


Bolsa con 100pzs.

Caja de cartón con 2,000pzs.

Peso de la caja 13kg

COMENTARIOS:

Orden mínimo de 20,000 piezas, plazo estimado de producción y entrega 120 días de aceptada la muestra por parte del Cliente y de recibida la orden total de compra. Empacado y embalaje especial (bolsa, empaque, etiquetado, lote) deberá ser informado antes de emitida la orden de compra debido a que genera un costo extra, de no ser informado se entrega en caja y bolsas. Color personalizado a criterio del Cliente, enviando Pantone.

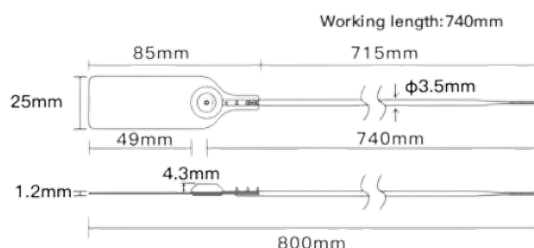

**NUEVO PRODUCTO
SOBRE PROYECTO**

Sello de Seguridad tipo banda plana dentada ajustable con bóveda de plástico. Modelo Plockseal P110 Heavy Duty, fabricado en PP+PE.

DATOS TECNICOS:

Longitud total de punta a punta: 315mm

Largo útil del sello: 263.6mm

Ancho de banda: 7.4mm

Área de identificación: 29.9mm x 40.8mm

PERSONALIZACIÓN:


Foliado consecutivamente con un número de identificación único de hasta 6 dígitos.

EMPAQUE:

Cajas de cartón con 3,500 piezas.

COMENTARIOS:

Orden mínimo de 20,000 piezas, plazo estimado de producción y entrega 120 días de aceptada la muestra por parte del Cliente y de recibida la orden total de compra. Color personalizado a criterio del Cliente, enviando Pantone.

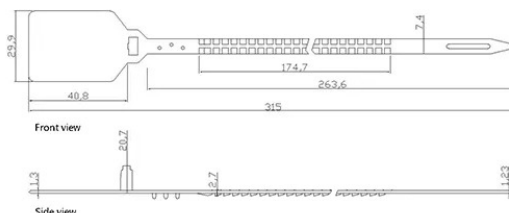

**NUEVO PRODUCTO
SOBRE PROYECTO**

Cincho de seguridad nylon con inserto metálico. Registra cualquier intento de violación. Su ajuste es milimétrico en forma manual y sencilla. Se utilizan en industrias, en la instalación eléctrica, en la fabricación de arneses, en la industria del embalaje, etc. Resistente a los rayos UV, control de ácido y erosión, aísla bien y es resistente a la tracción.

DATOS TECNICOS:

Palyamida 94v-2.

Ancho: 4.7mm

Largo 200mm


Temperatura: -40°C—85°C

EMPAQUE:

Bolsa de 500pzs.

COMENTARIOS:

Personalizado de cinchos; en caso de ser viable la presentación por parte de fábrica en especial y márgenes, genera un costo extra de fabricación de impresión, orden mínimo de 150,000 piezas, plazo estimado de producción y entrega 120 días de aceptada la muestra por parte del Cliente y de recibida la orden total de compra. Empacado y embalaje especial (bolsa, empaque, etiquetado, lote) deberá ser informado antes de emitida la orden de compra debido a que genera un costo extra, de no ser informado se entrega en caja y bolsas.

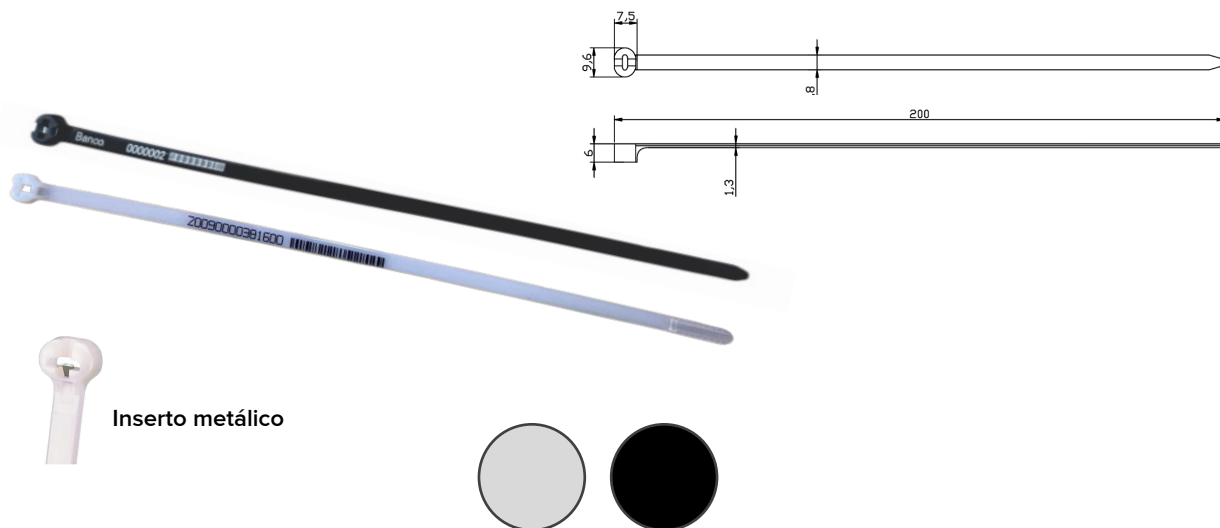

Inserto metálico

**NUEVO PRODUCTO
SOBRE PROYECTO**

Dispositivo diseñado para instalarlo en las conexiones de entrada o salida de combustible en las unidades. Se usa para las conexiones de las mangueras que van del tanque hacia el motor, es de una pieza que se une y al momento de cerrar con folio de seguridad para un buen control interno. Por ello al tratar de utilizar cualquier herramienta para manipular cualquier conexión esta se quebrará y dejará evidencia de violación.

DATOS TECNICOS:


Las dimensiones generales del dispositivo montado constituyen 54mm x 27 mm x 34mm x 26.5mm. El sello está diseñado para colocarse en acoplamiento de tubos g 1/2 - g 3/4 (tuberías de contadores).

EMPAQUE:


Bolsa de 50 piezas.

COMENTARIOS:

Orden mínimo de 20,000 piezas, plazo estimado de producción y entrega 120 días de aceptada la muestra por parte del Cliente y de recibida la orden total de compra. Empacado y embalaje especial (bolsa, empaque, etiquetado, lote) deberá ser informado antes de emitida la orden de compra debido a que genera un costo extra, de no ser informado se entrega en caja y bolsas. Color personalizado a criterio del Cliente, enviando Pantone.

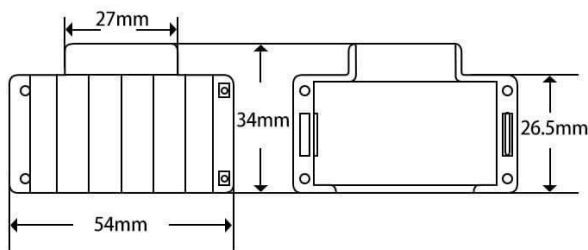

Si seleccionaste el sello o sellos para tus requerimientos, personaliza con tu FOLIO + LOGO o cualquier nomenclatura.

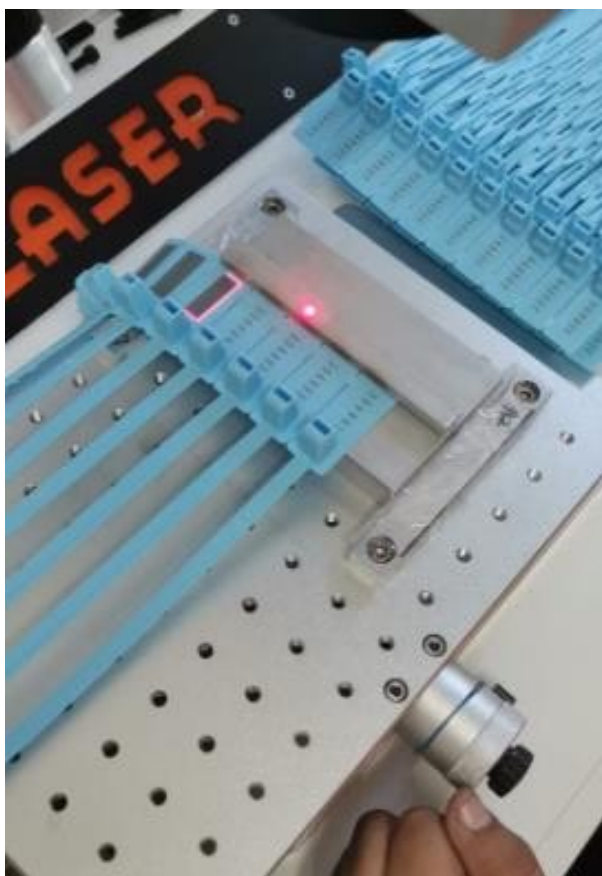

Recibe en las próximas horas tus sellos sin costo adicional por envío.



PROTECTOLOCK[®]

PROTECTOLOCK

PROTECTOTOXIC

PROTECTODIESEL

PROTECTOLABEL



**PROTEGE TU CARGA
PROTEGE TU DIESEL
PROTEGE TUS LLANTAS
PROTEGE TU UNIDAD**



WWW.PROTECTOLOCK.COM

CONTROL DE LLANTAS

Objetivo: Registre e identifique sus llantas de una mejor manera.

Procedimiento: Perfore el birlo de al menos una llanta con una broca de acero de 1 pulgada.

Identifique este birlo en particular con el color de su elección para optimizar tiempo al momento de futuras instalaciones.

Se recomienda sellos personalizados y foliados con logo, modelo PLOCKSEAL C101 de ProtectoLock®

Registre en sus controles unidad, tipo de llanta y folio, evitando con ello el cambio de llantas y/o movimientos no autorizados.



CONTROL DE LLANTAS

Sello indicador de afloje de tuerca y calentamiento de rim/llanta

1. Proporciona un medio visual sencillo para confirmar el par de torsión adecuado de la rueda en cuestión de segundos.
2. Reducir el riesgo de accidentes por separación de ruedas (proteger al público, ayudar a prevenir daños a la propiedad y a la carga).
3. Reduzca sus costos de mantenimiento eliminando retorsiones innecesarias.
4. Identifique rápidamente las ruedas calientes que pueden deberse a fallas en los rodamientos o resistencia al frenado.
5. Reducir el tiempo de inactividad del equipo.
6. Proporcionar comodidad para las inspecciones oficiales en carretera.
7. Claramente visible de noche y en condiciones climáticas adversas (lluvia, nieve, condiciones de barro).
8. Fácil de instalar.
9. Cada rueda sólo cuesta unos pocos dólares.
- 10 Sólo se necesita un programa de torsión evitado para recuperar el costo.



PROTECTOLOCK[®]



WWW.PROTECTOLOCK.COM

PROTECTOLOCK

PROTECTODIESEL

PROTECTOTOXIC

PROTECTOLABEL

ProtectoLock®

Productividad #500 Col. Misión
del Valle, Guadalupe, N.L, México
C. & Wa. 81.1625.0975

T. 81.2968.0000 y 01

M. contacto@protectolock.com

HP. www.protectolock.com

Protectolock     

CLAMetric

29

ANIVERSARIO
"EMPRENDENDO E INNOVANDO"